

INDUSTRIAL

Impresora Industrial PX940

Impresora industrial PX940

Resumen



Feedback

La serie PX940 lleva la impresión industrial a un nuevo nivel de precisión y simplicidad al proporcionar a los clientes una impresión de precisión sin errores, aumentando la eficiencia de la producción y reduciendo los costos operativos.

- La impresión extremadamente precisa de hasta +/-0,2 mm (0,0079 pulg.) prácticamente elimina etiquetas y códigos de barras ilegibles de mala calidad.
- La tecnología de verificación de etiquetas integrada comprueba y garantiza que los códigos de barras sean siempre precisos: le notifica al instante el estado de aprobación/desaprobación y la calidad ANSI.
- Fácil de usar y mantener, con una interfaz de pantalla táctil a color multilingüe y un diseño de carga lateral rápida.
- La función de impresión inteligente permite a los usuarios configurar e imprimir sin la necesidad de una computadora host.
- El software de inteligencia operativa proporciona análisis predictivos y datos sobre el estado de la impresora para ayudar a los gerentes a supervisar toda su flota de impresoras y evitar problemas de forma proactiva, garantizando el máximo tiempo de actividad.

La familia PX940 de impresoras industriales de alto desempeño con tecnología de verificación de etiquetas integrada proporciona una impresión sin errores. La serie PX940 desarrollada para empresas sujetas a multas por incumplimiento de normas reglamentarias y envíos devueltos debido a códigos de barras ilegibles, imprime códigos de barras que no presentan defectos y son 100% precisos en todo momento. El verificador totalmente integrado permite una configuración rápida incluso al imprimir y verificar etiquetas diferentes. Con los grados de aprobado / reprobado y ANSI de 1 a 4, las etiquetas defectuosas que no cumplen un umbral establecido se anulan y se vuelve a imprimir una nueva etiqueta. La impresora PX940 tiene un registro de impresión de hasta +/- 0.2 mm (0.0079 in). La tendencia hacia la miniaturización requiere imprimir en etiquetas más pequeñas. La PX940 imprimirá con precisión en etiquetas pequeñas, de borde a borde con poca tolerancia a errores. Las impresoras PX940 son adecuadas para transporte y logística, productos farmacéuticos y sanitarios, centros de envío y distribución, fabricación industrial, proveedores de piezas automotrices y aplicaciones reguladas que requieren una impresión de alta precisión y sin errores. La impresora PX940 está disponible en dos versiones: una con el verificador integrado y una opción sin el verificador integrado. Ambas versiones están disponibles con funciones estándar como Bluetooth® y capacidad de impresión inteligente, en las que los usuarios pueden configurar y ajustar la configuración sin la necesidad de una computadora host. Con una plataforma de firmware Honeywell compatible con varios idiomas de impresión, la impresora PX940 es un sustituto sencillo de las impresoras de la competencia. Un resistente mecanismo de impresión totalmente metálico, un cabezal de impresión sencillo y una sustitución del rodillo de la platina sin herramientas ayudan a minimizar el tiempo de inactividad y las necesidades de mantenimiento. La impresora PX940 puede admitir una amplia gama de papeles, incluidas cintas de entrada y salida de tinta con un tamaño de núcleo de una pulgada, lo que permite un tiempo máximo entre el reabastecimiento de papel. El rápido tiempo de etiquetado y las velocidades de impresión de hasta 350 mm/s permiten que la impresora PX940 pueda escalar según las necesidades cambiantes de las operaciones dinámicas.



Chat live with us



Especificaciones

CARACTERÍSTICAS

Controladores compatibles

- Controlador CUPS para Linux
- Tipos de dispositivos Honeywell para SAP
- InterDriver Windows

Software compatible

- Honeywell C# para impresoras
- PrintSet 5
- PrintSet MC

Funcionalidades

- No se requiere computadora

Aplicación

- Transporte
- Fabricación
- Distribución
- Automotriz
- Cuidado de la salud

PRINTING SPECIFICATIONS

Códigos de barras lineales

- Código 39
- Entrelazado 2 de 5
- HIBC 39
- EAN-128
- Código 128
- UPC-A
- ISBT 128
- Barra de datos GS1 expandida
- EAN-13
- RSS14E
- UPC-E
- EAN-8
- GS1-128
- SCC-14
- ITF-14
- HIBC 128

Códigos de barras 2D

- Matriz de datos
- Matriz de datos ISBT

MEDIOS

Tipo de papel de impresora

- Etiqueta
- Rótulo
- Cinta

NETWORK

Comunicación inalámbrica

- Bluetooth LE
- NFC



MEMORY & DATA

Memoria

- Flash de 256 MB/RAM de 1 GB

Formato de archivo de imagen

- BMP
- PNG
- GIF
- PCX

ELECTRICAL

Voltaje de funcionamiento

- 100 a 240 V CA

Frecuencia de operación

- 50 a 60 Hz

ENVIRONMENTAL

Humedad de funcionamiento

- 20 - 85 %

Temperatura de operación

- 5 a 40 °C
- 41 a 104 °F

OTROS

Especificaciones de RFID

- No RFID


Product Number

SKU

SKU	Description
PX940A00100000600	
PX940A00100060200	
PX940A00100060600	
PX940V00100000300	
PX940V30100060200	
PX940V30100060300	
PX940V30100060600	

SKU

SKU	Description
PX940A00100000600	
PX940A00100060200	

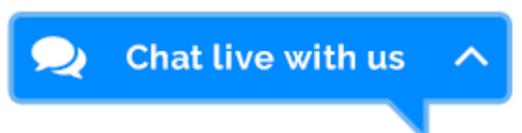

PX940A00100060600

PX940V00100000300

PX940V30100060200

PX940V30100060300

PX940V30100060600

Feedback

